	Date	Version No.	1.0
	Subject		

PRODUCT NAME : 10Way RVS Divider


Part NO : MD-WCDMA(Rx)

공통부	사용주파수	RF : 1900 ~ 2200 MHz (1900 ~ 2000 MHz) Modem : 220MHz ~ 360MHz	
	Impedance	50 Ohms	
	정재파	RF : 20dB min.	Modem : 5.0dB min.
	삽입손실	RF : 9.5dB ~ 10.1dB	320MHz : 15 dB max.
	Port간 삽입손실	0.6dB max.	Modem : 1.8dB max.
	평탄도	RF : 0.3dB	Modem : 1.2dB
	단자간 분리도	RF : 20 dB min.	
	Main to Div 간 분리도	RF : 60 dB min.	
	입력 전력	1 Watts (Max)	
	사용온도	-20℃ ~ +80℃	
	사용습도	0 ~ 95 %	
	컨넥터 사양	SMA Type(Female)	
	포트수	입력 포트	출력 포트
Main(Rx0) : 6개 Div(Rx1) : 4개		RF : 2 개, Modem : 1 개	
Rx DPLX	중심주파수	1950 MHz	
	밴드폭	LPF(320MHz ~ 350MHz)	60MHz(1920MHz ~ 1980 MHz)
	ATTENUATION	50dB @ 500MHz 65dB @ 1950MHz	70dB @ 350MHz


Graph.



TOS-W15(RX)

1)FSK

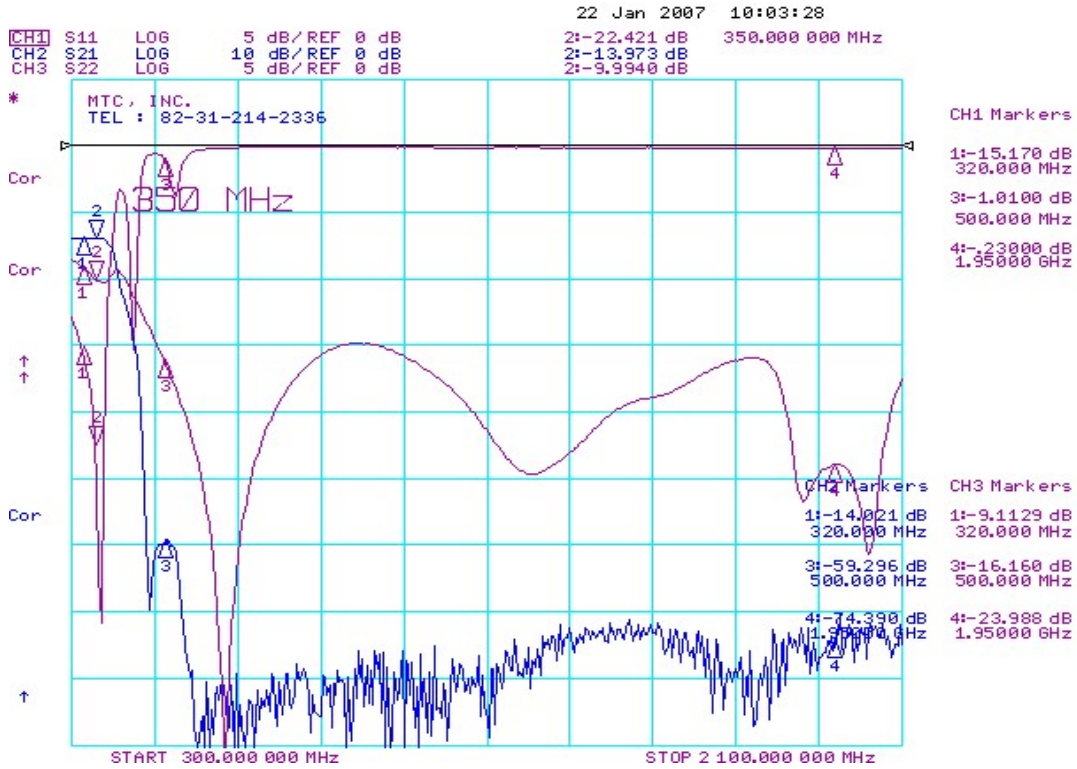


2)RF(1950)

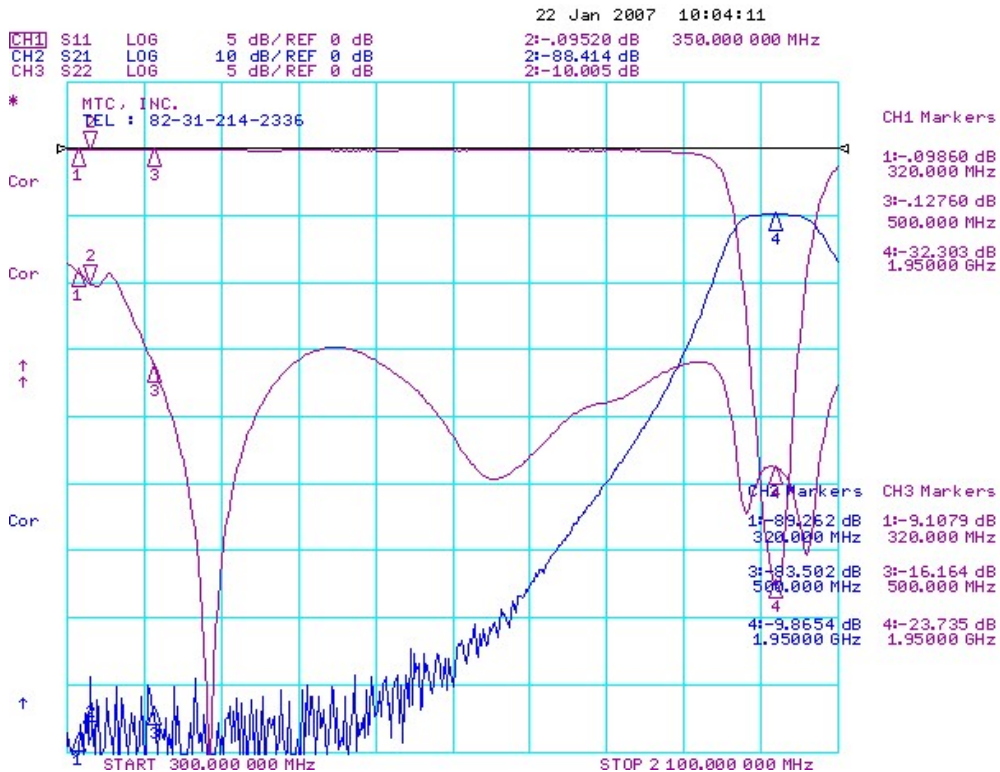


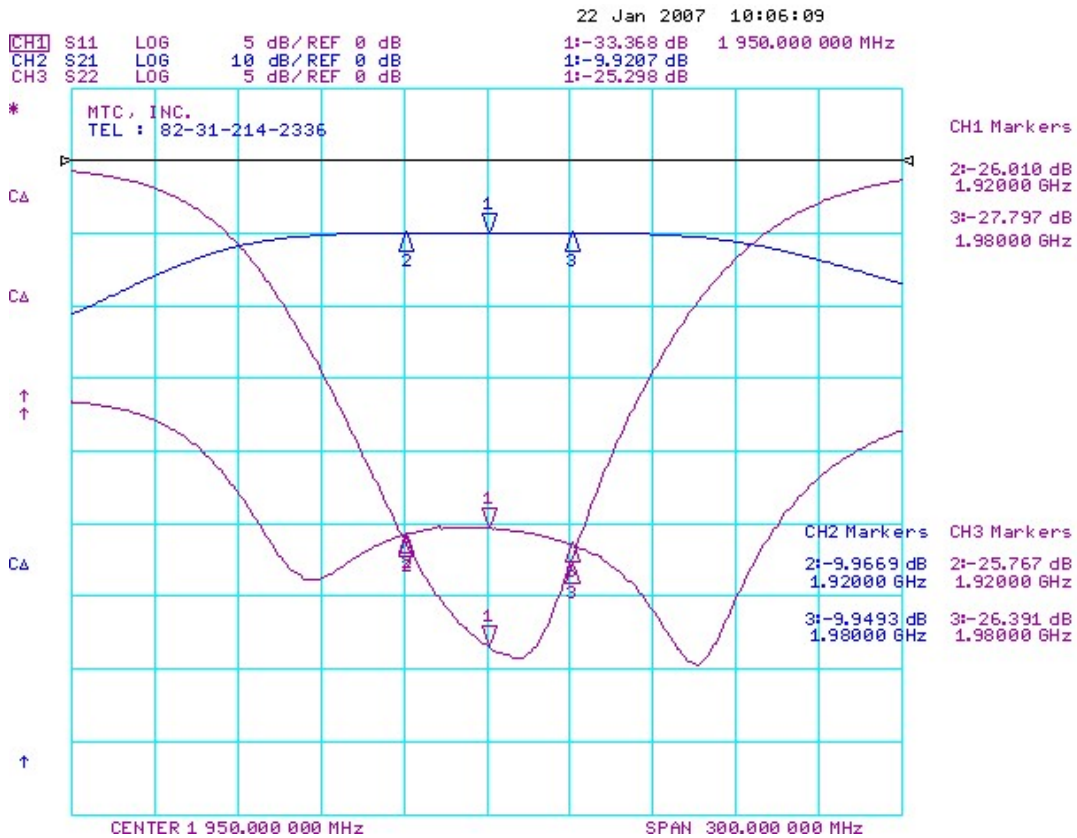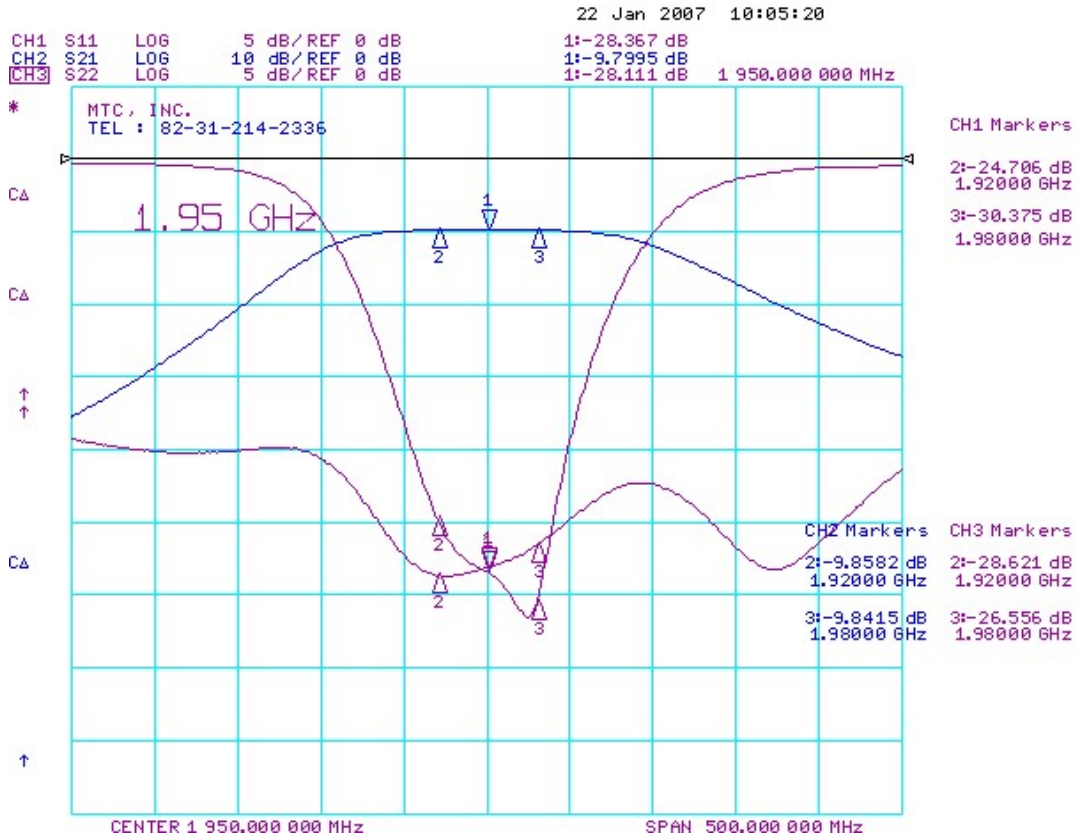

Main to Div ISO

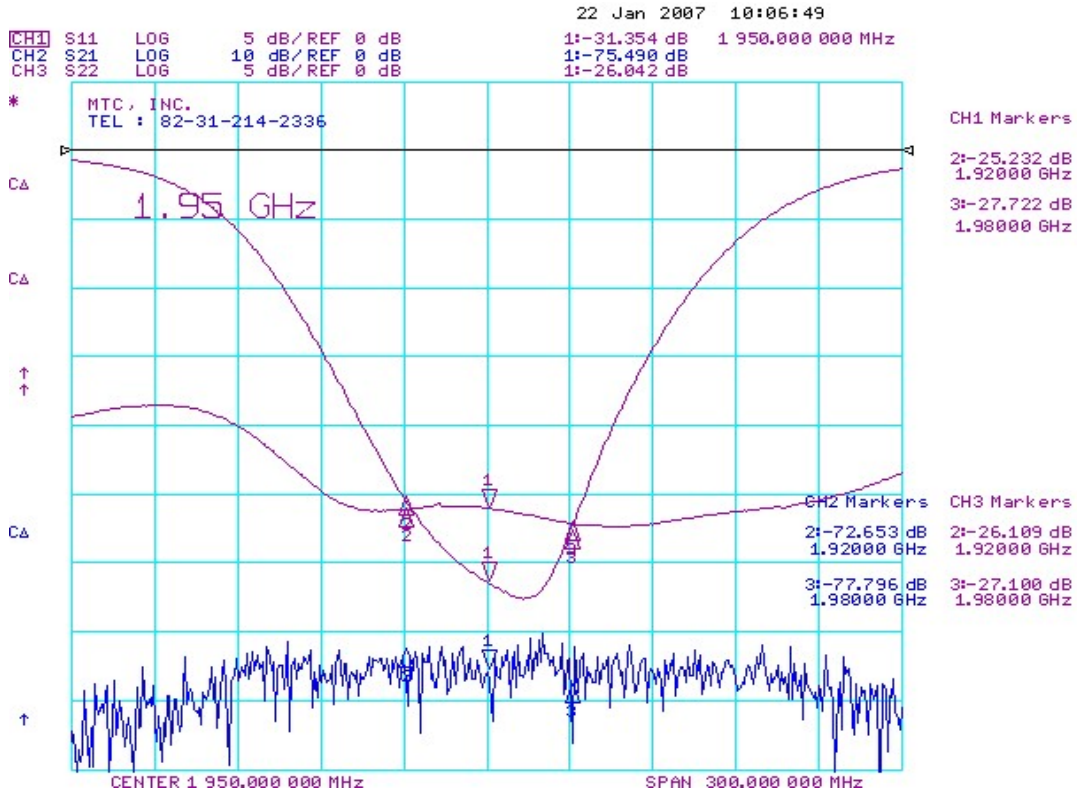

Div to Main ISO

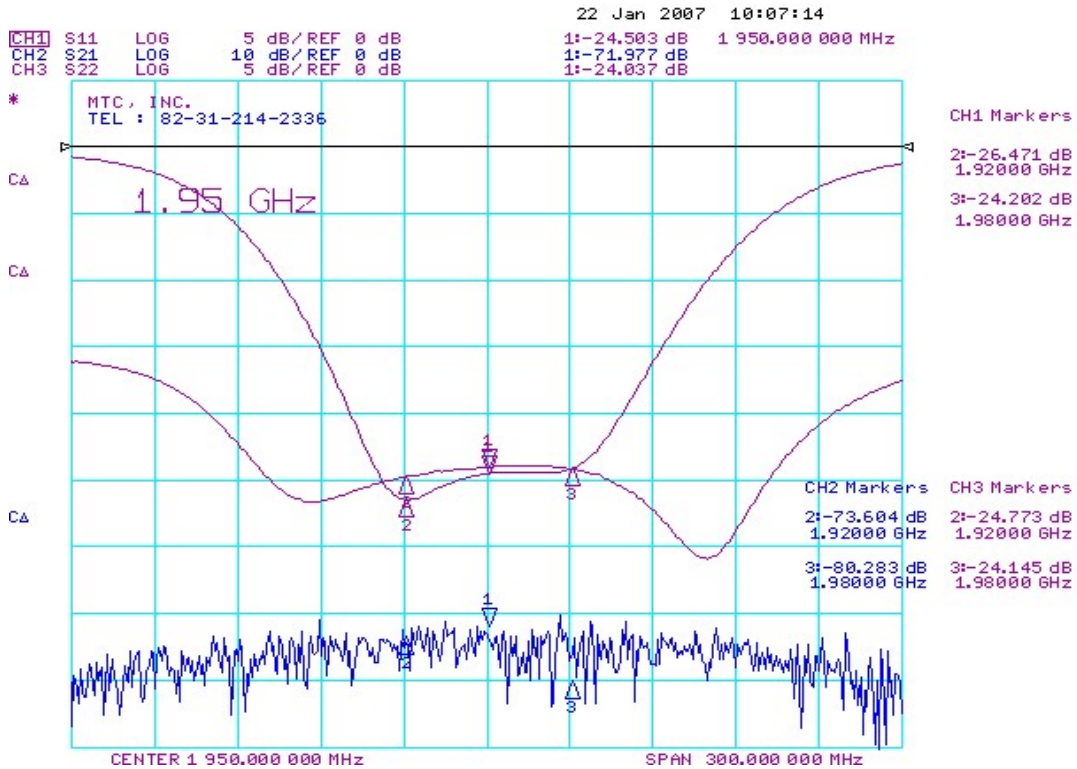

Port to Port ISOL

