	Date	Version No.	1.0
	Subject		

PRODUCT NAME : 10Way FWD Divider

Part NO : MD-WCDMA(Tx)

공통부	사용주파수	RF : 2110MHz ~ 2170 MHz Modem : 320MHz ~ 350MHz	
	Impedance	50 Ohm	
	정재파	RF : 20dB min.	Modem : 5.0dB min.
	삽입손실	RF : 13 dB Max.	Modem : 15 dB max.
	Port간 삽입손실	RF : 12.5dB ~ 13.1dB	Modem : 1.8 dB max.
	평탄도	RF : 0.6dB max.	Modem : 1.2dB max.
	단자간 분리도	RF : 20 dB min.	
	입력 전력	1 Watts (Max)	
	사용온도	-20℃ ~ +80℃	
	사용습도	0 ~ 95 %	
	콘넥터 사양	SMA Type(Female)	
	포트수	입력 포트	출력 포트
RF : 1 개, Modem(320MHz) : 1 개		10 개	
Tx DPX	중심주파수	2140 MHz	
	밴드폭	LPF(320MHz ~ 350MHz)	60MHz(2110MHz ~ 2170 MHz)
	ATTENUATION	50dB @ 500MHz 65dB @ 2140MHz	70dB @ 350MHz


Graph.

TOR-W15(Tx)

1)FSK

22 Jan 2007 11:26:58

CH1 S11 LOG 5 dB/REF 0 dB 1:-16.204 dB
 CH2 S21 LOG 10 dB/REF 0 dB 1:-13.352 dB
 CH3 S22 LOG 5 dB/REF 0 dB 1:-10.379 dB 350.000 000 MHz

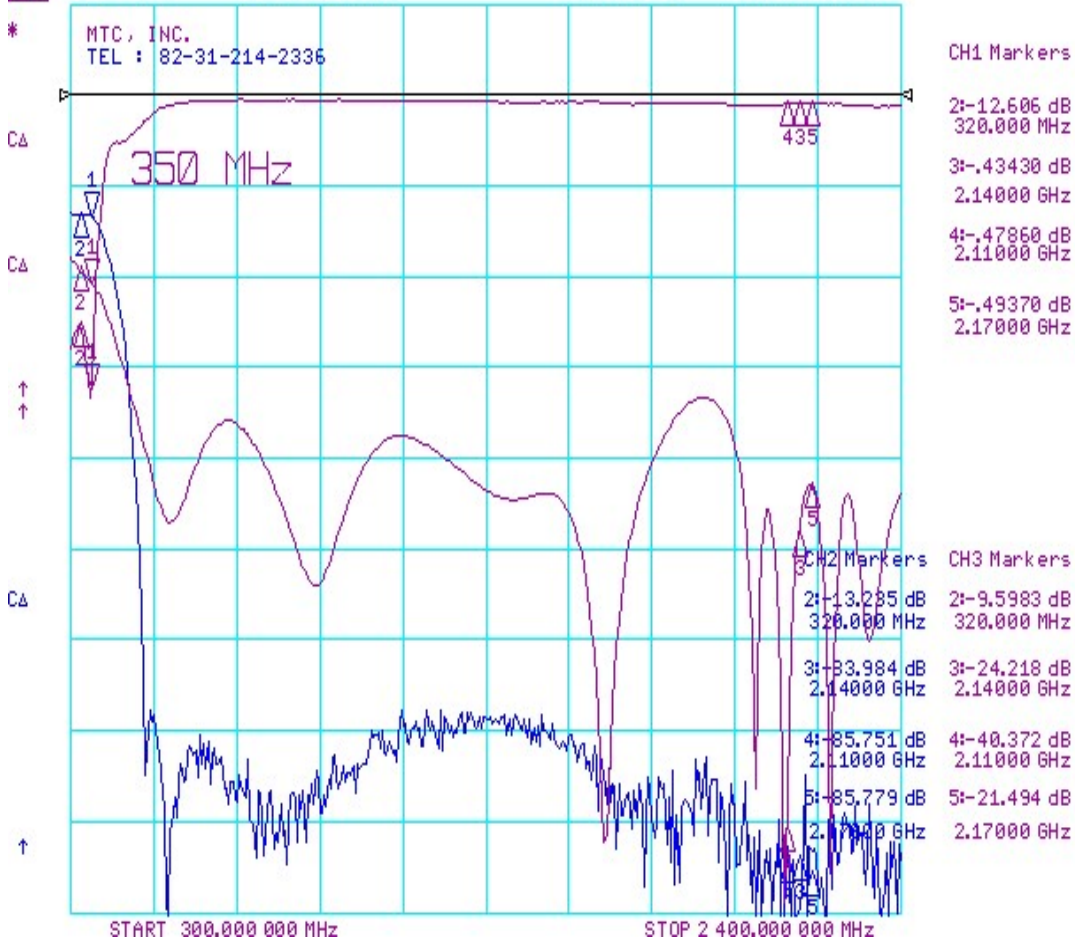

2)RF(2140)

